PET

FIBRA DE POLIESTER

Línea Clasic

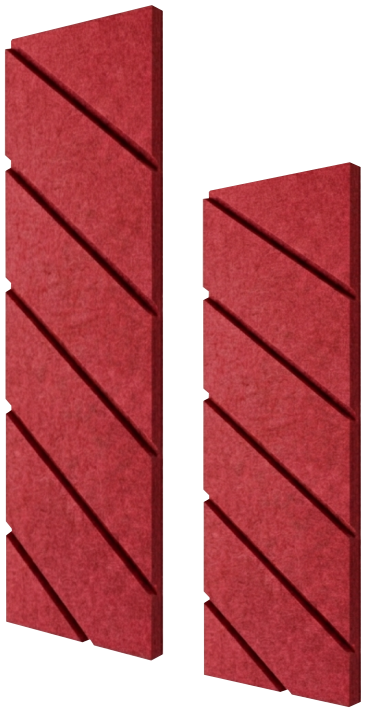

Características

Formato: Glass

15 Colores Disponibles

El panel Acústico PET se caracteriza por ser extremadamete resistente, ligero y suave al tacto. Está fabricado con fibras 100% PET, de las cuales el 60% provienen de botellas recicladas, 100% reciclables e ignífugas. Hecho de desechos plásticos pensando en un futuro ecológico.

Aplicable en paredes, techos, tabiques o instalaciones a medida con propiedades acústicas únicas.

El panel es altamente duradero y fácil de limpiar y mantener. No requiere ningún tipo de mantenimiento. No contiene material orgánico, por lo que no se degrada ni colapsa con el tiempo.

Coeficientes de absorción

Modelo	Espesor	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EcoLine	0,9 mm	0,00	0,05	0,22	0,49	0,71	0,94

Curvas de absorción

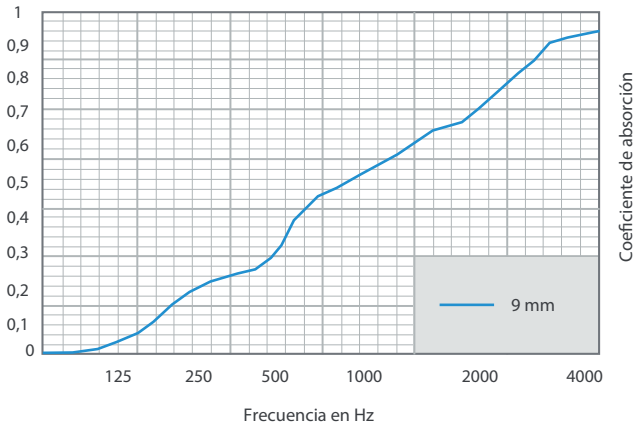

DOCAMPO LOPEZ S.A.
Equipamiento para Empresas

Dimensiones
GLASS

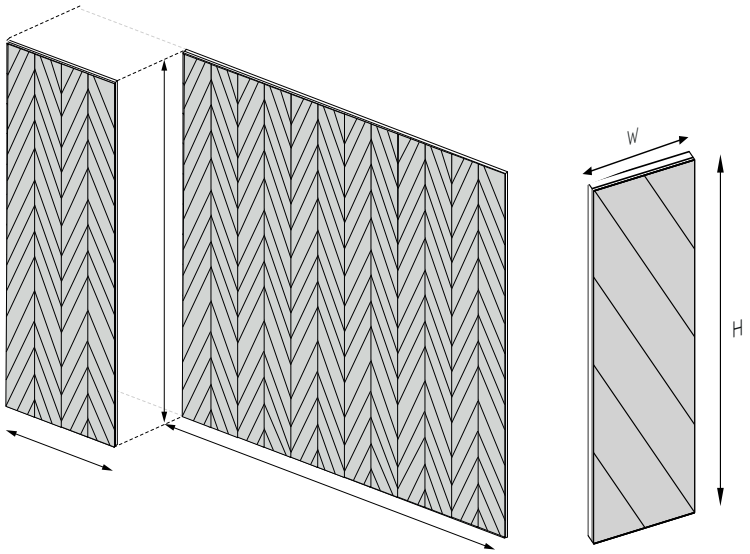

Superficie	Pared / Techo
Material	100% PET(60%reciclado)
Tamaño (mm)	H:2440/ W:610
Espesor	9 mm - 3.5”

Estética y Terminación
Excelente

Instalación
Simple y Rápida

Absorción Acústica
Máxima

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Docampo Lopez SA se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.